


Smart Access Controller

Používateľská príručka

AC01-TB

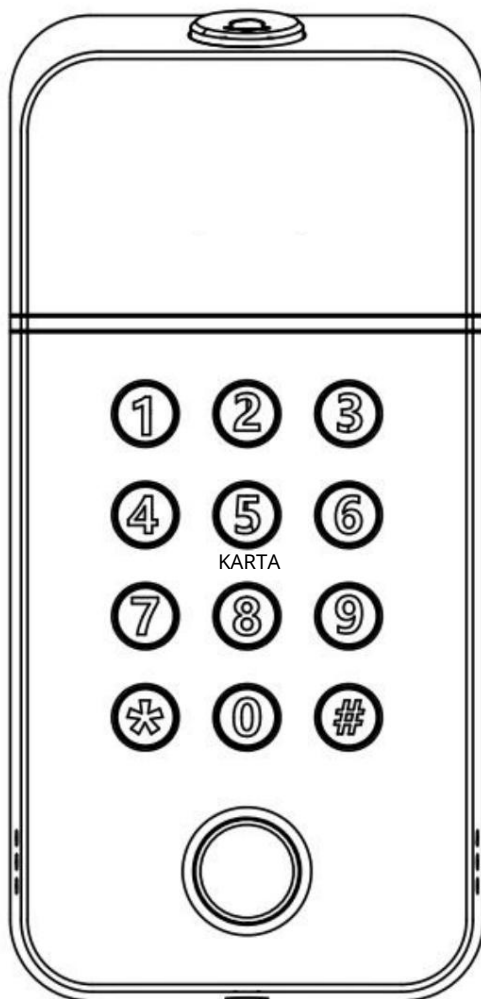


Zvláštna pozornosť:

1. Mechanické kľúče uchovávajte vonku, pre prípad, že by sa kľúče uzamkli vo dverách.
2. Pri alarme nízkeho výkonu vymeňte batériu.
3. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.


1. Úvod

1.1. Konštrukcia zámku

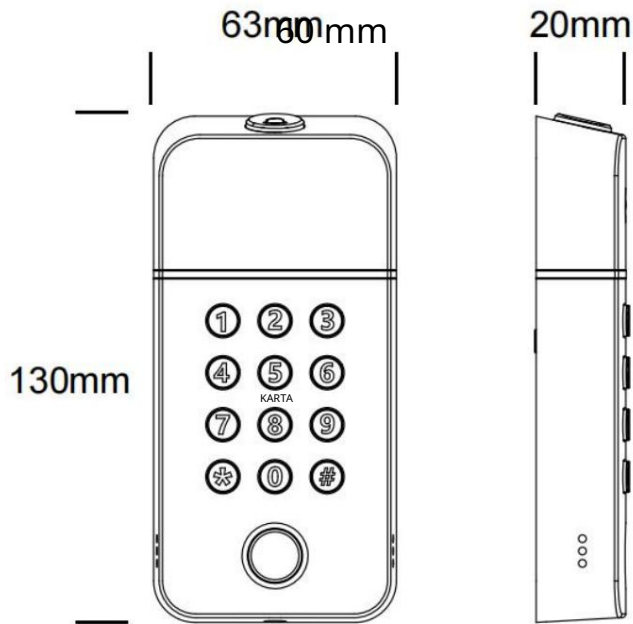


1.2. Baliaci zoznam

💡 Skontrolujte nasledujúci náčrt a skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely.

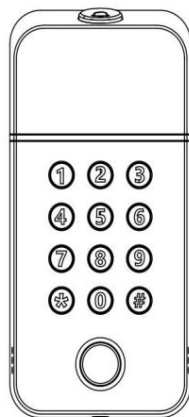


Ovládač 1

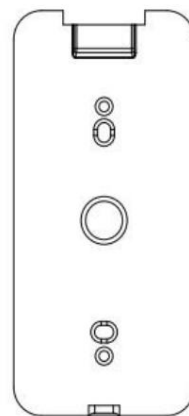

Upevňovacia doska 1



Skrutka C *2




Návod na použitie *1

1.3. Špecifikácie


Vhodné pre Modely	AC01-TB
Materiály	PC
Farba	Čierna
Rozmery	Š60 mm x V130 mm x H20 mm
Spôsob odomknutia	Odtlačok prsta heslo kard
Pracovné napätie	Napájanie: 12V DC Prevádzkový prúd: 1A Pohotovostný prúd: 15mA
Kapacita dát	Karta: 10000 Heslo: 150 Odtlačok prsta: 200
Hmotnosť zámku	0,5 kg
Čas odomknutia	1,5 S
Pracovná teplota	-10 °C ~ + 55 °C
Pracovná vlhkosť	0 % RH ~ 95 % RH
Vodotesná úroveň	IP66

2. Schéma inštalácie

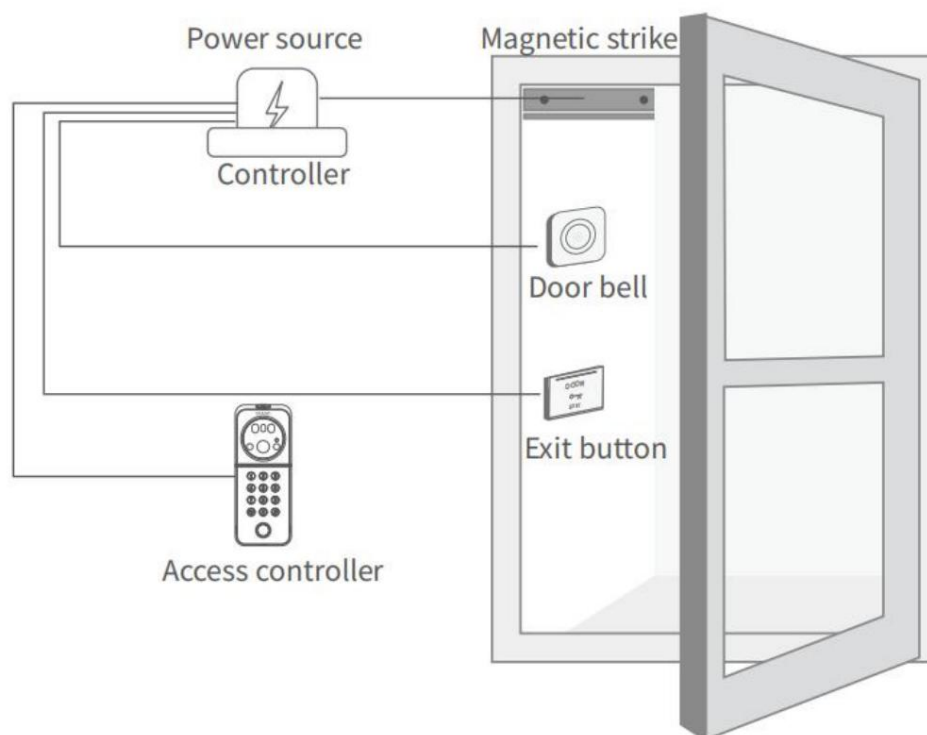


2.1 Zapojenie

NIE drôtu		Funkcia	Poznámky
1	červená	12V	Napájanie 12V DC
2	Čierna	GND	Ground
3	Biela	OTVORENÉ	Žiadosť o ukončenie
4	Modrá	GND	Ground
5	Zelená	BELL	Kontakt na zvonček
6	Žltá	BELL	Kontakt na zvonček

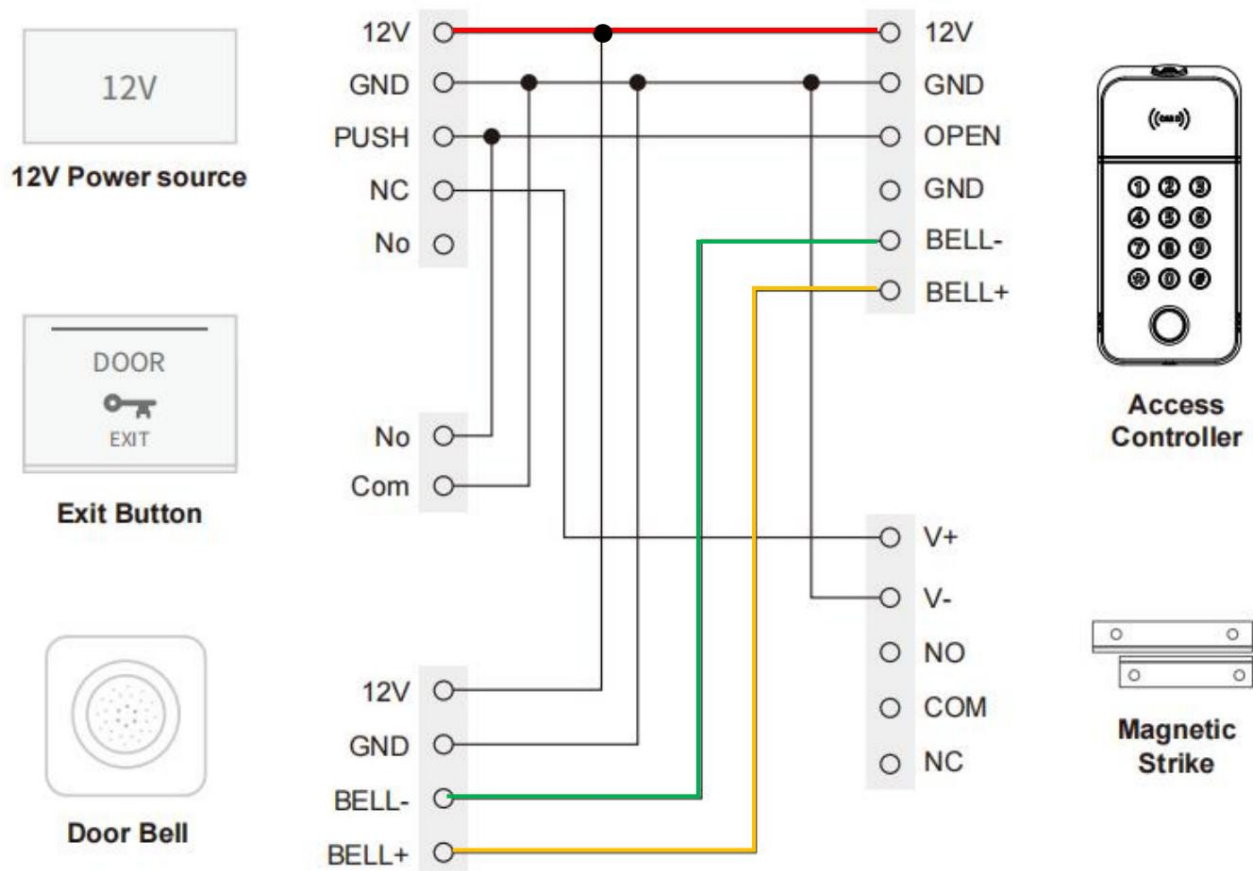

2.2 Schéma inštalácie

Krok 1 Nainštalujte montážnu dosku

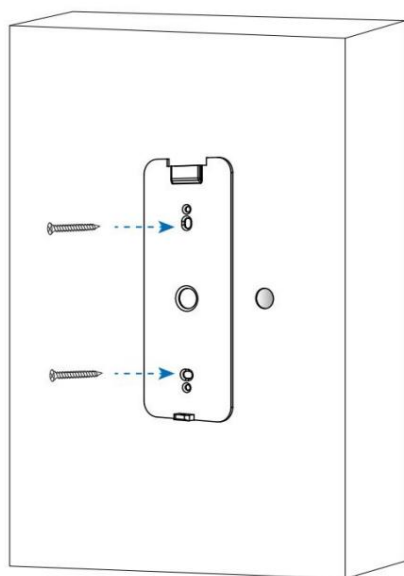

1. Vyvrtajte otvor vo vhodnej polohe, aby ste vytvorili priestor pre pripojenie kábla zdroj energie
2. Pripevnite montážnu dosku 2 skrutkami


Krok 2 Zapojenie

Pripojte kábel prístupového ovládača k napájacímu káblu a iným portom podľa toho k ilustrácii



Krok 3 Nainštalujte hostiteľský radič prístupu


Nasadte prístupový ovládač do háku a pripevnite ho na montážnu dosku pomocou dve skrutky v spodnej časti.

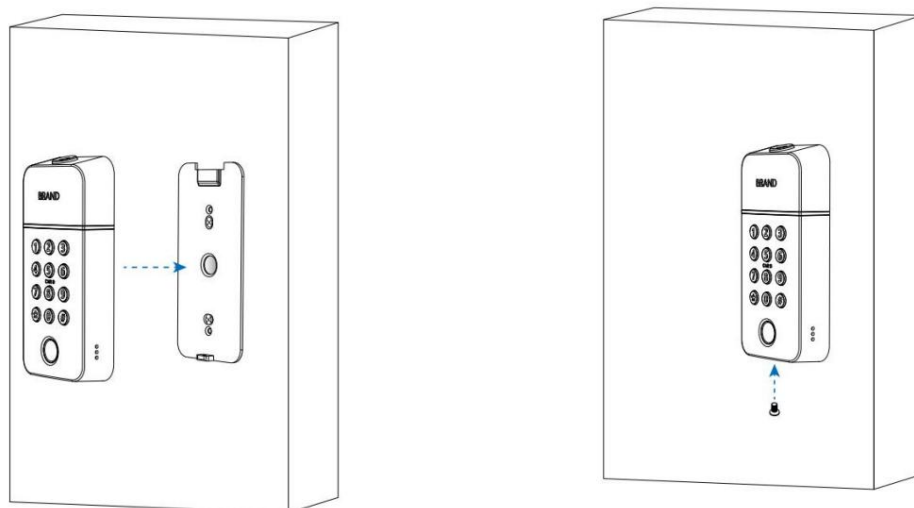

3. Inicializačný režim

Poznámka: Upozorňujeme, že ak resetujete zámok, všetky údaje sa vymažú. Všetky zadané odtlačky prsta, heslo a ostatné údaje budú vymazané.

1. Nepripájajte napájanie.
2. Stlačte tlačidlo RESET a potom pripojte napájanie.
3. Stlačte tlačidlo RESET, kým ovládač prístupu nevydá 1 pípnutie.
4. Rýchlo uvoľnite tlačidlo (do 5 sekúnd).
5. Opätovne rýchlo stlačte, kým ovládač prístupu nevydá 2 pípnutia.
6. Stlačte "000#", prístupový ovládač vyzve "reset úspešný".

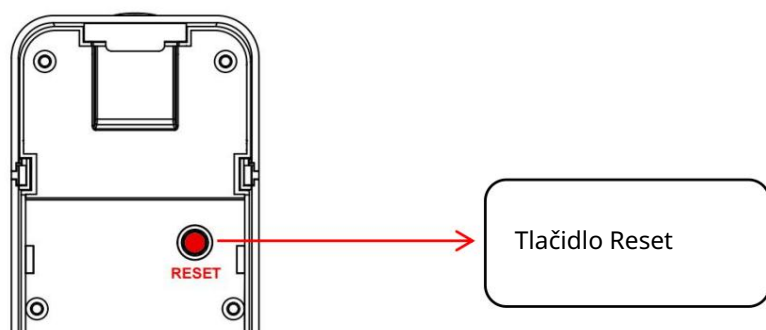

4. Prevádzka


4.1. Registrácia

Softvér (verzia pre iOS) je možné stiahnuť z obchodu s aplikáciami a verzie pre Android možno stiahnuť z obchodu s aplikáciami zo služby Google Play.



4.2 Pripojte zámok k telefónu

- 1) naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu.
- 2) Môžete tiež vyhľadať TTLock v obchode APP (Google Play) a stiahnuť.
- 3) Zaregistrujte si nový účet (telefónne číslo alebo e-mail) alebo sa prihláste pomocou existujúceho účtu.
- 4) Dotknite sa uzamknutej obrazovky, aby sa rozsvietila, kliknite na „+ Pridať zámok“.
- 5) Zámok v blízkosti sa zobrazí na obrazovke telefónu, kliknite na „+“.
- 6) Premenujte zámok.
- 7) Zámok bol úspešne pridaný.

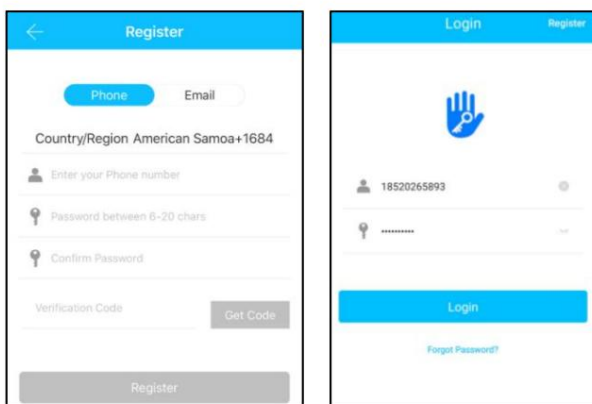


Používatelia TTlock si môžu účet zaregistrovať pomocou mobilný telefón a e-mail, ktorý aktuálne podporuje 200 krajín a regiónov na sveta. Overovací kód bude odoslaný na adresu mobilný telefón alebo e-mail používateľa a registrácia bude úspešná po overenie.

4.3 Pridajte zámky

TTLock podporuje viacero typov uzamykacích zariadení. Zámok musí pridať aplikácia po vstupe do režimu pridávania. Vo všeobecnosti platí, že zámok, ktorý nebol pridaný, pokiaľ po dotyku uzamknutej klávesnice prejdete do režimu pridávania. Predvolené heslo je 123456, ak nepridané telefónom.


Poznámka: Ak nie je možné pridať zámok vo vyššie uvedených krokoch, zatvorte mobilnú aplikáciu a Bluetooth, znova otvorte aplikáciu a Bluetooth a zopakujte kroky na pridanie zámku.

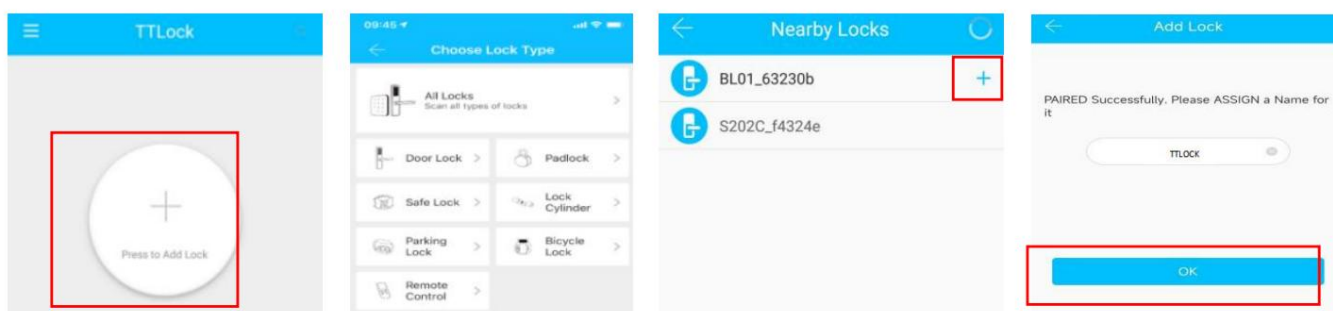

4.4 Správa používateľov


4.4.1. Správa bluetooth

Uistite sa, že nie je problém s komunikáciou Bluetooth. Po pripojení

telefón k zámku dverí, ako je uvedené vyššie, kliknite na "  "na odomknutie." (telefón je do 5 metrov od zámku dverí).

4.4.2. Nastavenie prístupového kódu


Prístupové kódy sú tiež spôsob odblokovania. Po zadaní prístupového kódu na uzamknutej klávesnici odomknite stlačením tlačidla odomknutia v pravom dolnom rohu. Prístupové kódy sú rozdelené na trvalé, načasované, jednorazové, vlastné, opakujúce sa a vymazané. (Prístupový kód môžete zdieľať s iný používateľ cez SMS, e-mail, messenger, WhatsApp.

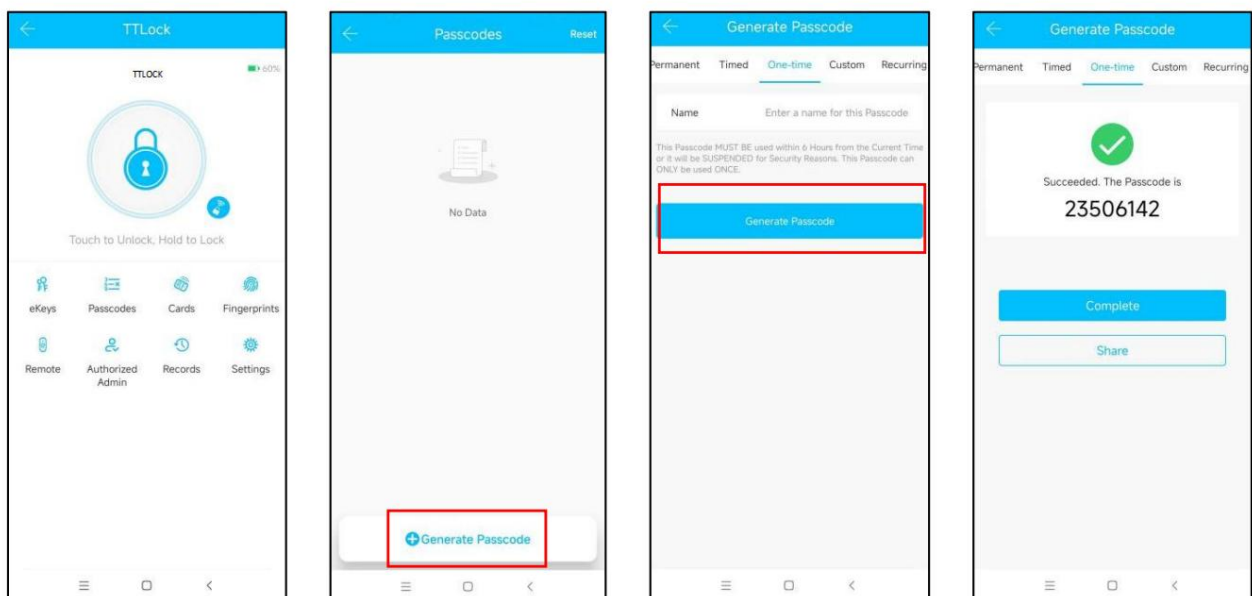

4.4.3 Pridať kartu


Podporuje otváranie dverí prostredníctvom rôznych IC kariet. Pred použitím karty IC na otvorenie dvere, je potrebné najskôr pridať. Proces pridávania musí vykonať aplikácia b the pp b

Doba platnosti IO môže byť nastavená, môže byť trvalá, časovaná alebo opakujúce sa.

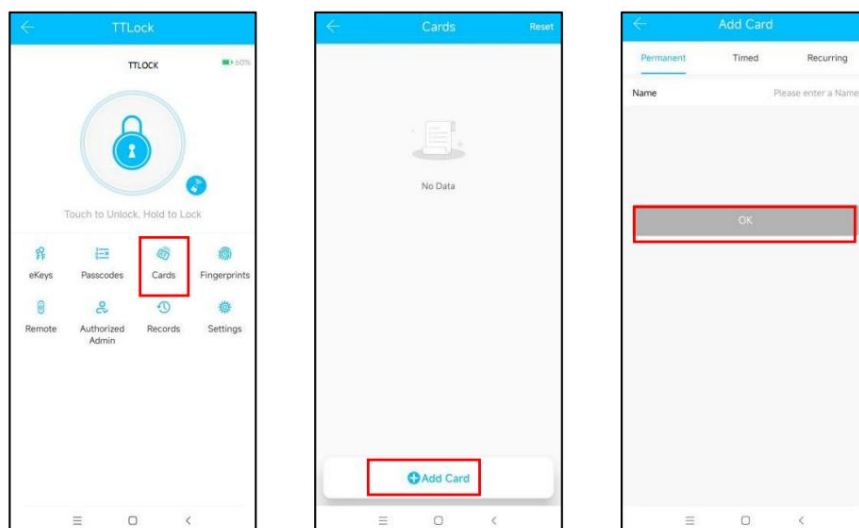


4.4.4 Pridať odtlačok prsta

Predpoklad, že odtlačok prsta možno použiť na otvorenie dverí, je ten, že ho treba pridať najprv. Proces pridávania musí vykonať aplikácia APP vedľa zámku. The možno nastaviť údaje o expirácii odtlačku prsta, môže to byť trvalé, časované alebo opakujúce sa. Po nastavenie, môžete upraviť dobu platnosti.

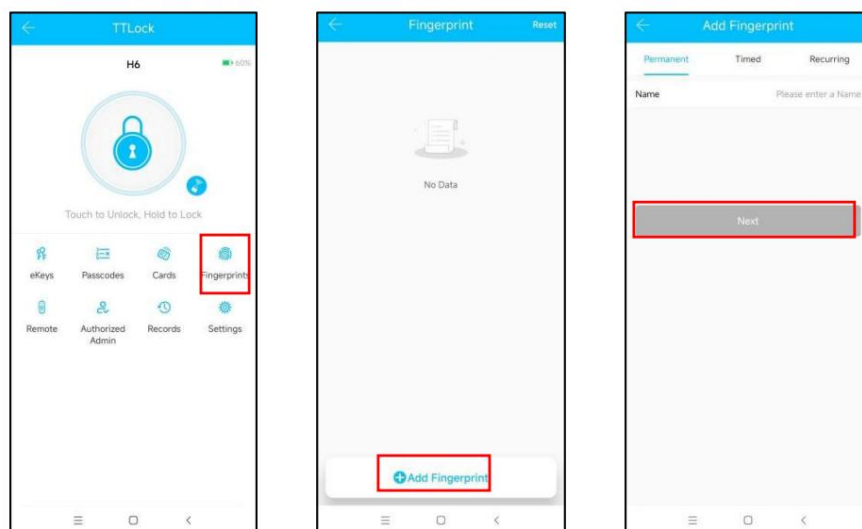

4.4.5 Odoslať e-kľúč


Kliknite na "  " ako je znázornené na obrázku, eKľúč môžete poslať ostatným používateľom TTlock na autorizujte odomknutie (prijímač si musí stiahnuť APP a nastaviť účet)

Vyberte formát e-kľúča (Časový, trvalý, Jednorazový, Opakovaný) Zadajte konto príjemcu


TTlock, nastavte názov a účinný čas eKľúča, môžete si vybrať povolenie diaľkového ovládania

odomknutie alebo nepovolenie, autorizovaný správca alebo neautorizovaný, ako je znázornené na obrázku


Odoslať Účet príjemcu má povolenie na odomknutie Bluetooth.

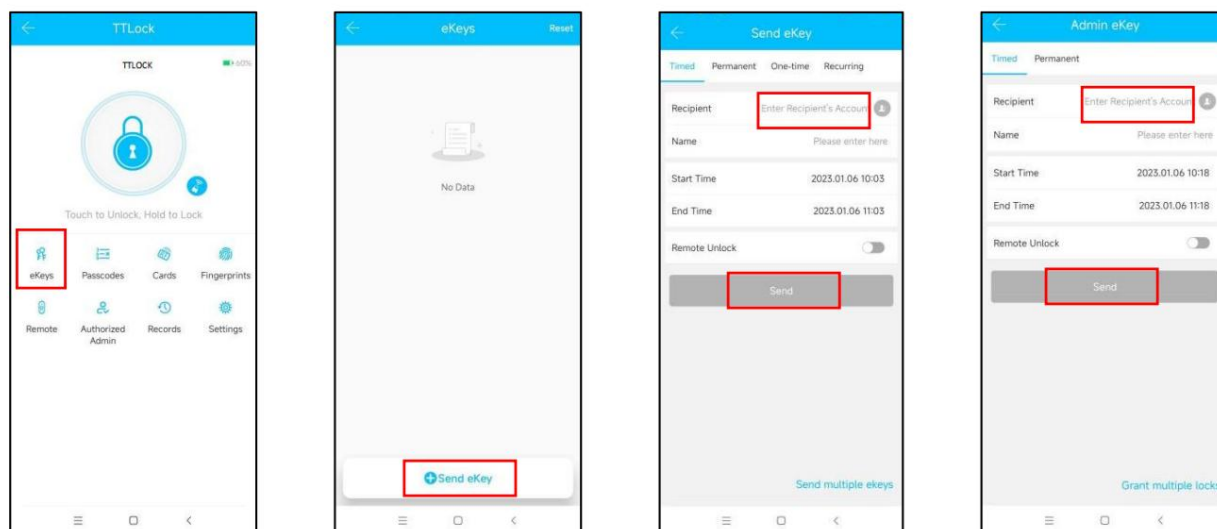

4.4.6 Správa elektronického kľúča


Kliknite na „  “ Manažér môže vymazať ekey, resetovať ekey, odoslať a upraviť ekey, medzitým môže prehliadať záznam o zámku.



4.4.7 Správa prístupových kódov

Kliknite na "  " .Všetky vygenerované heslá je možné zobrazit' a spravovat' v hesle

modul riadenia. To zahŕňa zmenu hesla, vymazanie hesla, heslo reset a záznam odomknutia hesla.

4.4.8 Odomknutie záznamov

Kliknite na "  "môžete sa opýtať na svoj záznam o odomknutí, ako je znázornené na obrázku.

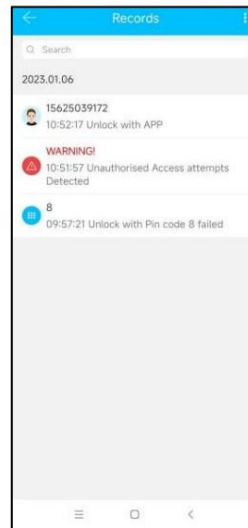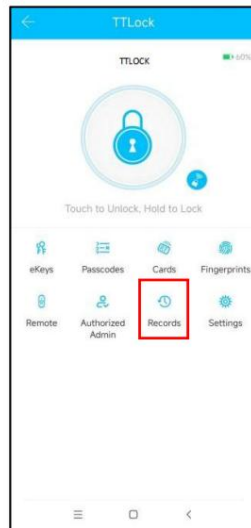


5. Brána (voliteľné)

TT zámok je pripojený priamo cez Bluetooth, preto nie je napadnutý siete. Brána je mostom medzi inteligentnými zámkami a domácimi WIFI sieťami. Cez brány, používateľ môže na diaľku zobraziť a kalibrovať hodiny zámku, prečítať záznam o odomknutí. Medzitým môže na diaľku vymazať a upraviť heslo.

5.1 Pridať bránu

Light Status

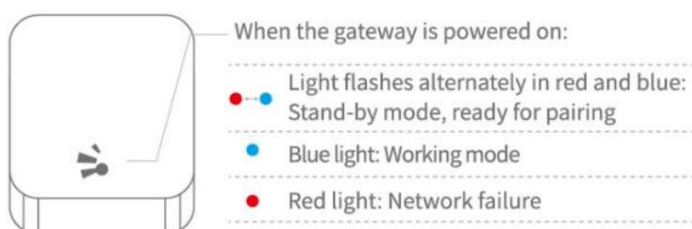

Pair the Gateway with APP

1 Activate the APP



2 Press "☰"




3 Select [Gateway]



4 Select [G2]



5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue




7 Add Gateway



8 Select the network and fill in the password



6 Press "+" sign



9 Add complete

⚠ Notice: If times out, please power off and try it again.

5.2 Manuál

Po krátkom čase môžete v aplikácii vidieť, ktoré zámky sú v ich pokrytí.

Po pripojení zámku k bráne je možné zámok spravovať cez bránu.

6. Často kladené otázky

1. Ako čítať prevádzkové záznamy?	V záznamoch hlavného rozhrania.
2. Prečo ho nemôžem odomknúť po otvorení prechodový režim?	V každom musíte vykonať overenie odomknutia spôsob, potom sa prejaví režim prechodu.
3. Aký je účel funkcie Auto Lock? Môžete nastaviť, ako dlho sa má po odomknutí uzamknúť.	
4. Po inštalácii dotykové snímanie klávesnica, obrazovka nereaguje	<p>a) V tomto prípade najskôr skontrolujte, či sú kladné a záporné elektródy batérie nainštalované obrátene, či má batéria dostatok sily</p> <p>b) Odstráňte zadný panel a skontrolujte, či je pripojený.</p> <p>c) Ak chcete odstrániť vyššie uvedenú situáciu, musíte odstrániť zámok, skontrolujte, či sú vodiče z tela zámku sa stlačí a znova sa drôť.</p>
5. Nedá sa zaregistrovať odtlačok prsta	<p>Skontrolujte prsty, či nie sú znečistené alebo opotrebované, skontrolujte hlava na odtlačky prstov na zámku na nečistoty a olejové škvrny, atď.</p> <p>Skontrolujte, či odtlačok prsta funguje správne (Stlačte, aby ste zistili, či existujú nejaké odpovede.</p>
6. Aký je dôvod, prečo bystrý zámok spotrebúva rýchlu energiu?	<p>a) Veľká spotreba energie v pohotovostnom režime.</p> <p>b) Skrat.</p>
7. Nereaguje na stlačenie kľučku na vonkajšej strane dverí a vnútri je odomknutie normálne zapnuté dvere, ale overenie je normálne, a motor je normalny.	Môže to byť smer trojuholníka na spojke chyba, skontrolujte opravu.
8. Koľkokrát bude heslo byť zamknutý? Ako dlho je zamknutá?	Zadajte nesprávne heslo viac ako 5-krát v riadku, klávesnica sa uzamkne na 90 sekúnd.

Záruka

Meno zákazníka: _____

Telefonáty zákazníkov: _____

Dátum nákupu: _____

Názov produktu: _____

Model produktu: _____

Poznámka:

- 1) Uschovajte si túto kartu, aby ste ju mohli použiť, keď budete potrebovať záručný servis.
- 2) Poskytujeme vám jednoročnú záruku od dátumu nákupu.
- 3) Tento záručný servis je platný pre zákazníkov v ktorejkoľvek krajine na svete.