


Inteligentný zámok

Používateľská príručka

S06-TB

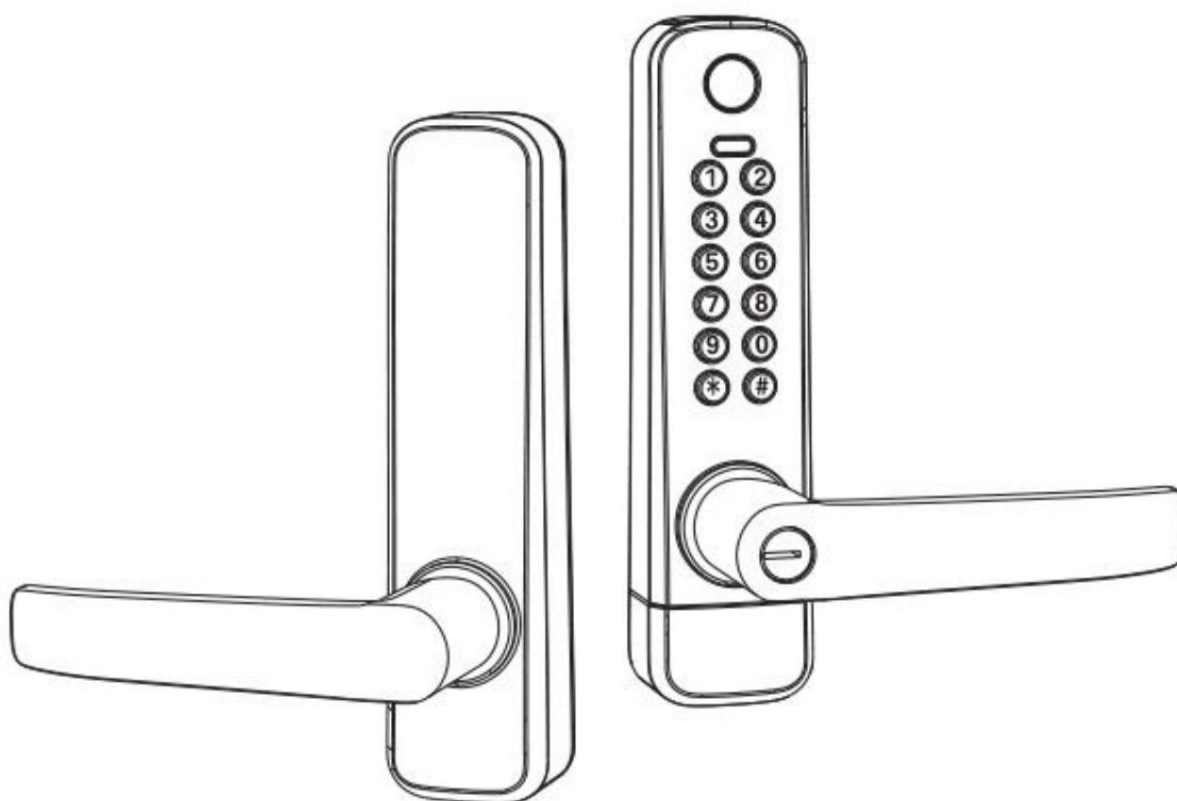


Zvláštna pozornosť:

1. Mechanické kľúče, prosím, uchovávajte vonku, pre prípad, že by sa zamkli vo dverách.
2. Pri alarme nízkeho príkonu vymeňte batériu.
3. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

1. Úvod

1.1. Štruktúra zámku

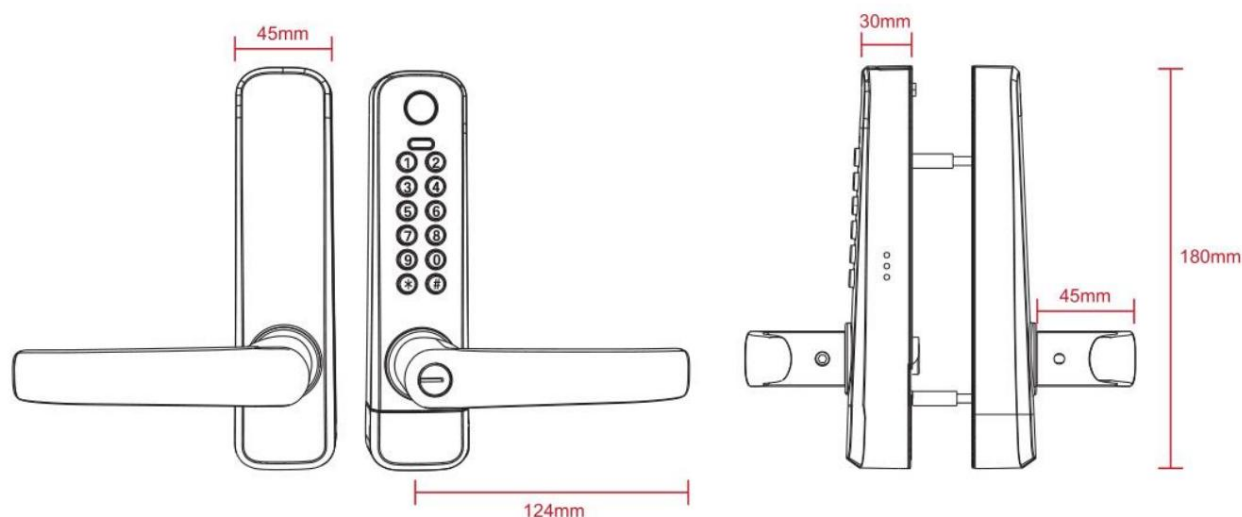

1.2. Baliaci zoznam



Skontrolujte nasledujúci nákres, či balenie obsahuje všetky potrebné položky.
diely.

NIE	Meno	Množstvo	Číslo	Meno	Množstvo
1	Predný panel	1	9	Skrutky do závitů: KM5*10 mm (Pre hliníkové dvere)	4
2	Zadný panel	1	10	Skrutky do závitů: KA4*20 mm (Pre drevené dvere)	5
3	Drážka	1	11	Posuvná skrutka: M5 * 6,5 mm	2
4	Karta	3	12	Impulsových klíčů v tvare L	1
5	Mechanický klíč	2	13	Skrutkové čapy: M5*18 mm	2
6	Vodotesná guma Tanier	2	14	Skrutka KM5*20 mm	2
7	Strike&Strike Box	1+1	15	Skrutka KM5*25 mm	2
8	Používateľská príručka	1	16	60 mm štvorcový hriadeľ	1

1.3. Špecifikácie


Vhodné pre modely	S06-TB	Dvere Použiteľné	Hliníkové dvere Drevené dvere
Materiály	Hliníková zliatina	Pracuje Napätie	3V, 1x CR123 batéria
Zámok Hmotnosť	1 kg	Dvere Hrúbka do	20 – 30 mm
Odomknutie Cesta	Bluetooth Odtlačok prsta (voliteľné) Heslo Karta Mechanický kľúč Brána (voliteľná)	Dáta Kapacita	Odtlačok prsta: 200 Heslo: 150 Karta: 200
Farba	Strieborná Čierna	Pracuje Teplota	-10°C-55°C
Nízka Výkon Budík	Menej ako 2,4 V	Pracuje Vlhkosť	0 – 95 % relatívnej vlhkosti

2. Inštalácia


2.1 Otočte rukoväť

Upozornenie: Nastavte kľučku podľa smeru otvárania dverí.

Predná rukoväť

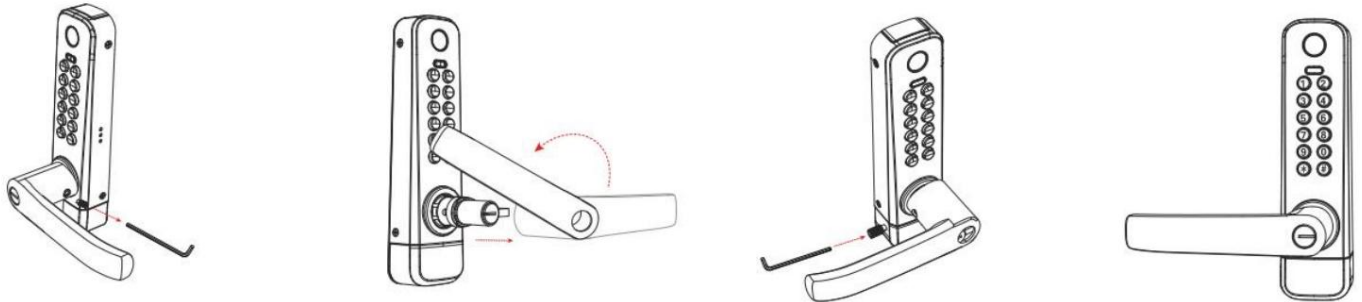


Zadná rukoväť

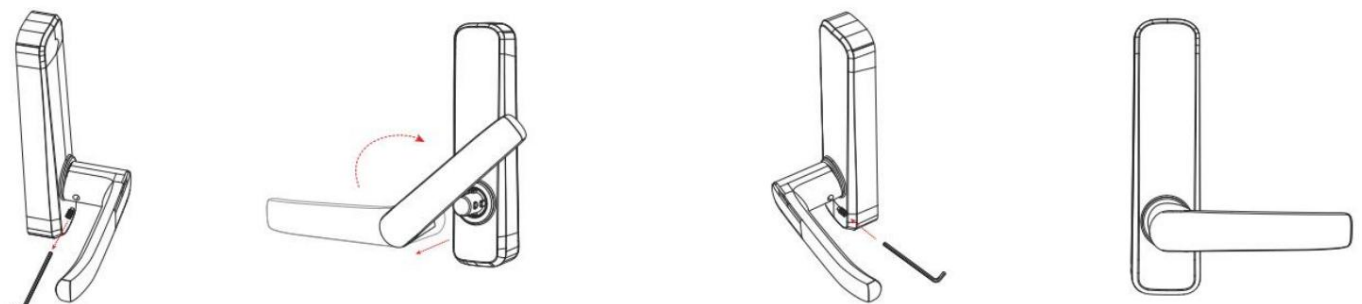

2.2 Schéma inštalácie


Krok 1 Inštalácia zárubne

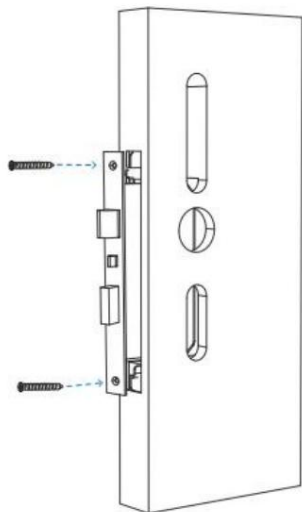

Install the mortise into the door with screws.


Krok 2 Vložte batérie

1. Odstráňte skrutku krytu batérie.
2. Otvorte kryt batérie.
3. Vložte batériu a kryt batérie.

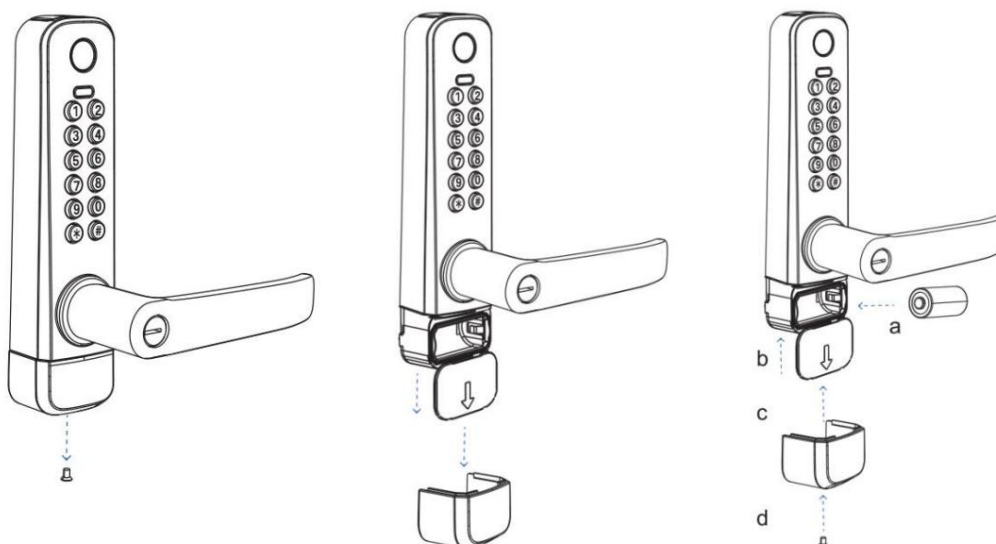


Krok 3. Inštalácia vonkajšej zostavy

1. Nainštalujte vodotesnú gumenú dosku na vonkajšiu zostavu.
2. Nainštalujte štvorcový hriadeľ do náboja vretena, pričom šípka musí smerovať nadol.
3. Nainštalujte 2 kryty skrutiek.
4. Nainštalujte vonkajšiu zostavu na dvere.

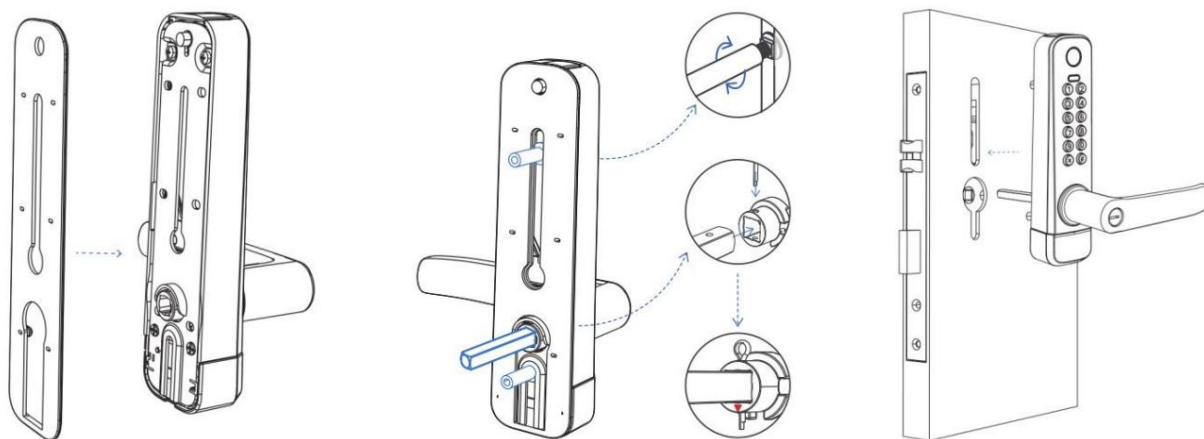

Krok 4 Inštalácia vnútornej zostavy


1. Nainštalujte vodotesnú gumenú dosku.
2. Nainštalujte 2 skrutky.
3. Nainštalujte kryt zadného panela.
4. Nainštalujte rukoväť a 1 skrutku. Dokončite inštaláciu.

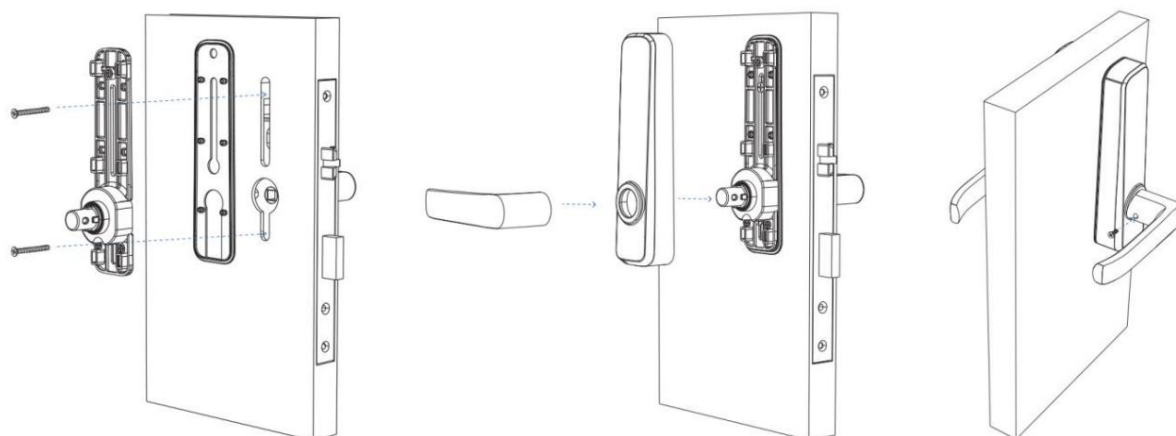

3. Inicializácia

Poznámka: Upozorňujeme, že všetky dátumy sa vymažú, ak obnovíte zámok na predvolené hodnoty z výroby. Všetky zadaný odtlačok prsta, heslo a ďalšie údaje budú vymazané.

1. Otvorte kryciu dosku zadného panela.
2. Dlhو stlačte tlačidlo resetovania, kým sa nezozve hlas výzva „Zadajte inicializačné heslo“.
3. Uvoľnite tlačidlo resetovania a potom zadajte „000#“.

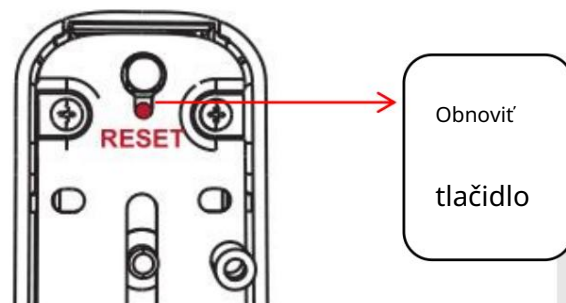

4. Prevádzka aplikácie

4.1. Stiahnutie


Softvér (verzia pre iOS) si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami a verzie pre Android je možné stiahnuť z obchodu s aplikáciami z Google Play.



4.2. Registrácia

1. Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu.
2. Aplikáciu TTlock si môžete stiahnuť aj vyhľadáním v obchode APP Store (Google Play).
3. Zaregistrujte si nový účet (telefónne číslo alebo e-mail) alebo sa prihláste s existujúcim účtom.

Používatelia TTlock si môžu zaregistrovať účet prostredníctvom mobilného telefónu a e-mailu, čo je momentálne podporované. Podpora 200 krajín a regiónov sveta. Overovací kód bude odoslaný na mobilný telefón alebo e-mail používateľa a registrácia bude úspešná po overení.

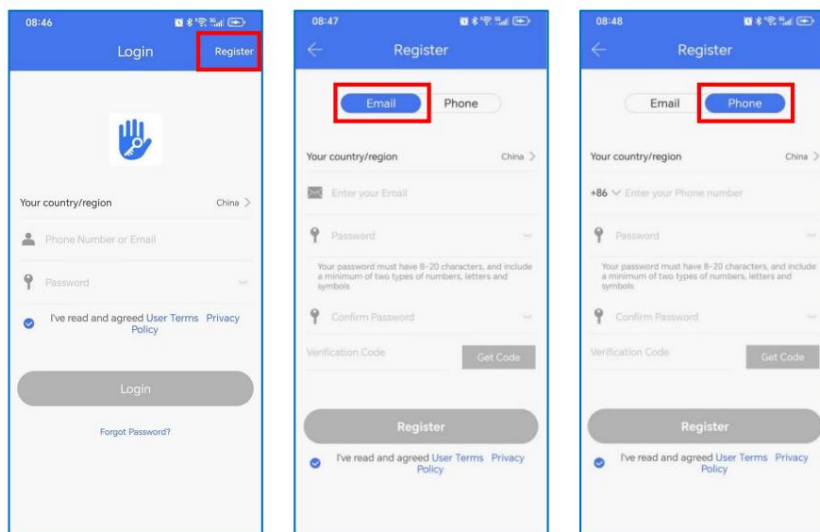


4.3. Prihlásenie

Ak už máte účet, vyberte možnosť „Registrovať sa s existujúcim účtom“ a zadajte prihlasovaciu stránku.

1. Systém automaticky vyhľadá krajinu/región, v ktorom sa aktuálne nachádzate. Alebo krajinu/región si môžete vybrať sami.
2. Zadajte číslo mobilného telefónu/e-mail a heslo.

Ak zabudnete heslo k svojmu účtu, môžete kliknúť na tlačidlo „Zabudnuté heslo“ a obnoviť ho. Potom sa prihláste do aplikácie pomocou nového hesla.

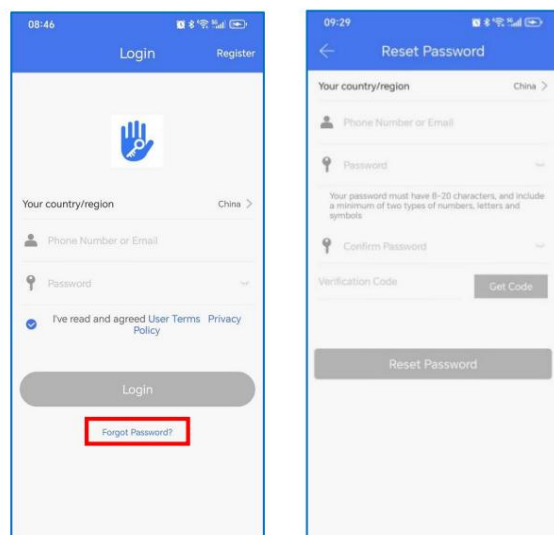


2

4.4. Pridanie zámkov


1. Otvorte mobilné rozhranie Bluetooth.
2. V aplikácii TTLock kliknite na „+ Pridať zámok“ a potom na „Všetky zámky“.
3. Dotknite sa uzamknutej obrazovky, aby sa rozsvietila.
4. Na obrazovke telefónu sa zobrazí zámok v okolí, kliknite na tlačidlo „+“.
5. Premenujte zámok.
6. Zámok bol úspešne pridaný.

TTLock podporuje viacero typov zámkových zariadení. Zámok musí pridať aplikáciu po vstupe do režimu pridávania. Vo všeobecnosti zámok, ktorý nebol pridaný, ako pokračovaním dotyku klávesnice so zámkom sa aktivuje režim pridávania. Pre zámok, ktorý má už bol pridaný, je potrebné ho inicializovať pred opätovným pridaním. Predvolené heslo je 123456, ak ho telefón nepridá.

Poznámka: Ak zámok nie je možné pridať podľa vyššie uvedených krokov, zatvorte mobilnú aplikáciu. a Bluetooth, znova otvorte aplikáciu a Bluetooth a zopakujte kroky na pridanie zámok.

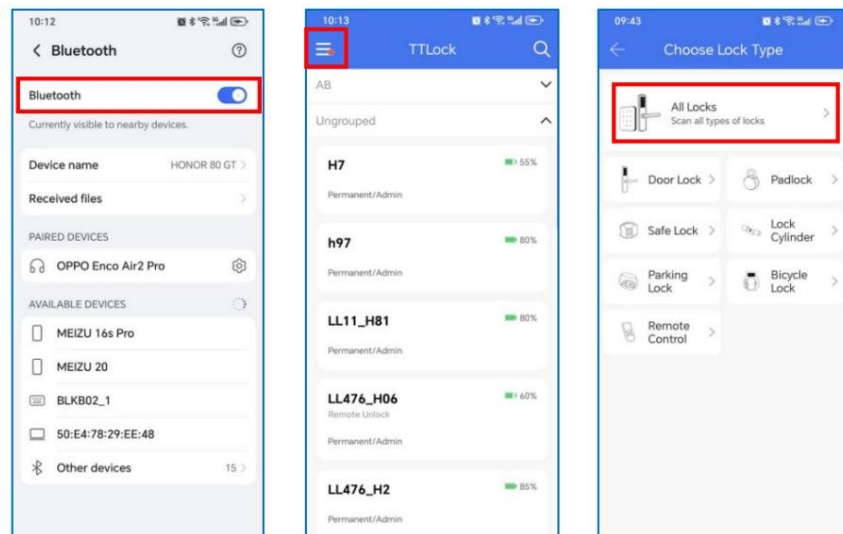

2

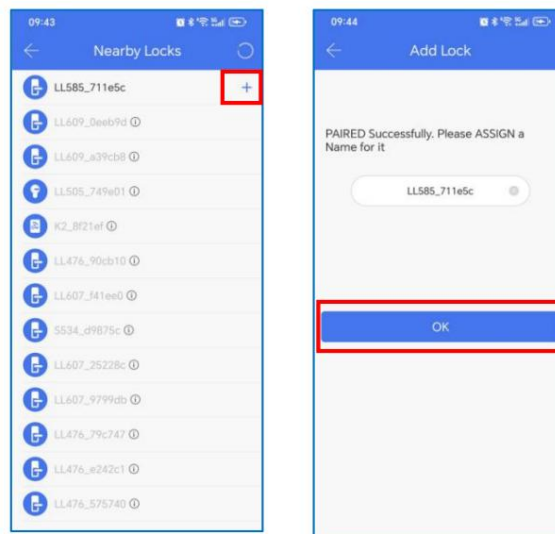


4

4.5. Odomknutie cez Bluetooth

Uistite sa, že s komunikáciou Bluetooth nie je problém. Po pripojení telefón k zámku dverí, ako je uvedené vyššie, kliknite na „“ pre odomknutie.

Poznámka: Telefón je do 5 metrov od zámku dverí a nemali by tam byť žiadne steny alebo iné prekážky medzi nimi.

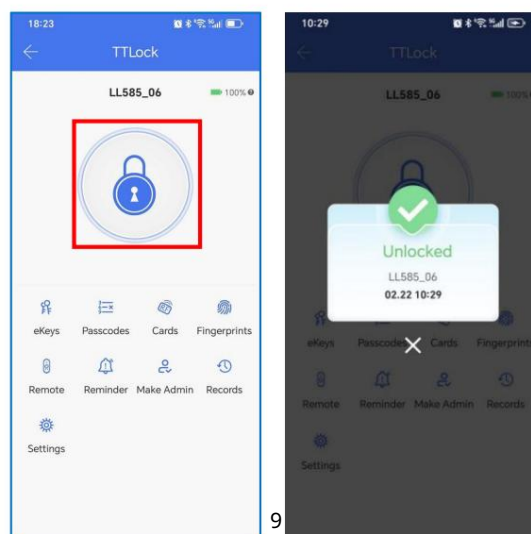

9

2

Introduction

Installation

Operation

F&Q

Appendix

4.6. Nastavenie prístupového kódu

Prístupové kódy sú tiež spôsobom odomknutia. Po zadaní prístupového kódu na uzamknutom klávesnicu, stlačte tlačidlo odomknutia v pravom dolnom rohu pre odomknutie. Prístupové kódy delia sa na trvalé, časovo obmedzené, jednorazové, trvalé, opakujúce sa, prispôsobené na mieru a vymazať prístupové kódy. Prístupový kód môžete zdieľať s inými používateľmi prostredníctvom WeChatu, SMS E-mail, Messenger, WhatsApp.

Poznámka:

Časovo obmedzený prístupový kód je možné použiť neobmedzene často v rámci platnosti.

obdobie. Tento prístupový kód musí byť použitý aspoň raz do 24 hodín od času začiatku, inak bude z bezpečnostných dôvodov pozastavený.

2. Jednorazový prístupový kód musí byť použitý do 6 hodín od aktuálneho času, inak

bude z bezpečnostných dôvodov pozastavený. Tento prístupový kód je možné použiť iba raz.

3. Tento trvalý prístupový kód musí byť použitý aspoň raz, do 24 hodín od

aktuálny čas, alebo bude z bezpečnostných dôvodov pozastavený.


4. Môžete si nakonfigurovať vlastný prístupový kód. Musí mať 4 až 9 číslíc.

Dĺžka. Prispôsobený prístupový kód si môžete nakonfigurovať cez Bluetooth alebo na diaľku pomocou siete.

5. Opakujúci sa prístupový kód je možné použiť neobmedzene často v rámci platnosti.


obdobie.

Tento prístupový kód MUSÍ BYŤ použitý aspoň RAZ do 24 hodín od času začiatku, inak bude byť POZASTAVENÝ z bezpečnostných dôvodov.

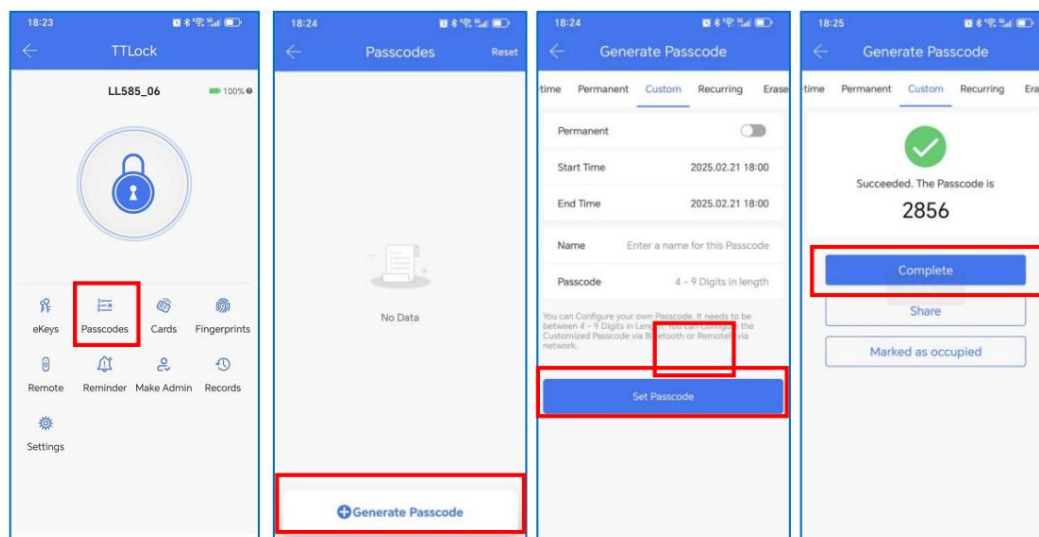

2


4

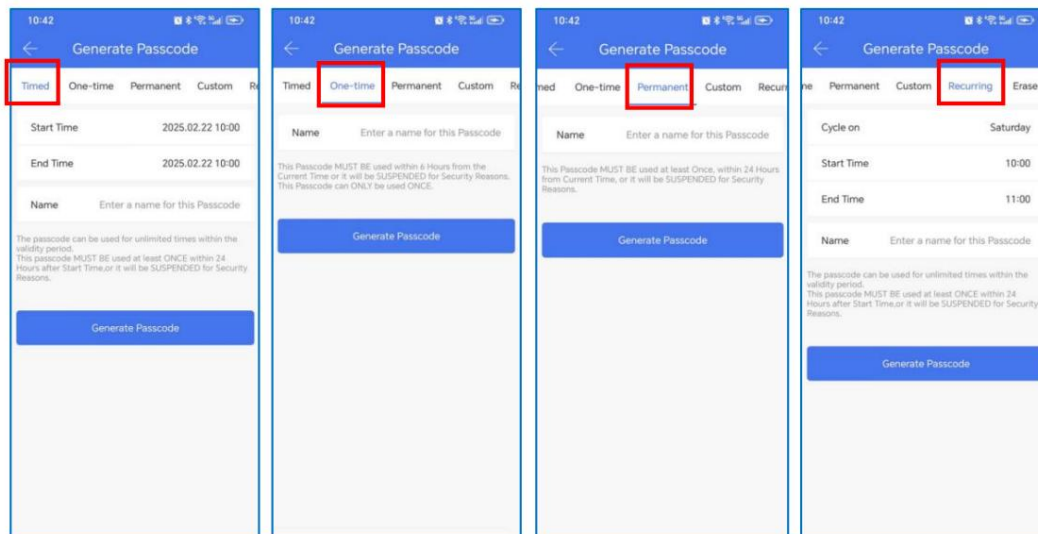

4.7. Pridať kartu

Podporuje otváranie dverí pomocou rôznych IC kariet. Pred použitím IC karty na otvorenie na dverách ho treba najprv pridať. Proces pridávania je potrebné vykonať pomocou aplikácie vedľa zámku. Doba platnosti IC sa dá nastaviť, môže byť trvalá nentné, časovo obmedzené alebo opakujúce sa.

ope
ed
ma

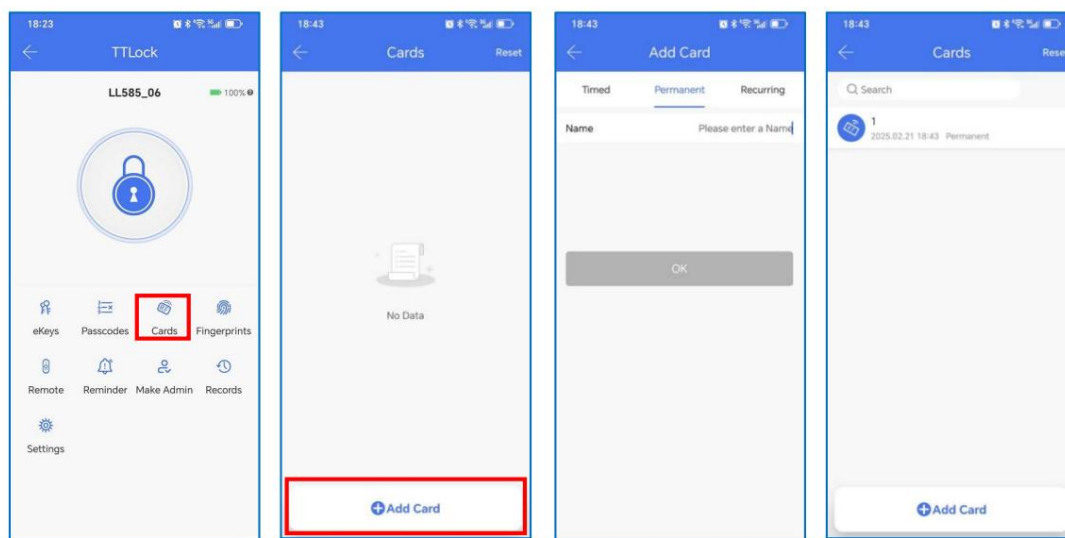

2


4

4.8. Pridanie odtlačku prsta (voliteľné)

Predpoklad, že odtlačok prsta sa dá použiť na otvorenie dverí, je, že musí byť pridané ako prvé. Proces pridávania musí vykonať aplikácia vedľa zámku.


Dátum expirácie odtlačku prsta je možné nastaviť, môže byť trvalý, časovo obmedzený alebo opakujúci sa. Po nastavení môžete upraviť jeho dobu platnosti.

Ak vás niekto núti otvoriť dvere, môžete použiť tento vynútený odtlačok prsta. Alarm správa bude odoslaná administrátorom. Ak chcete túto funkciu použiť, uistite sa, že váš Zámok je online. Nepoužívajte vynútený odtlačok prsta na každodenné použitie.

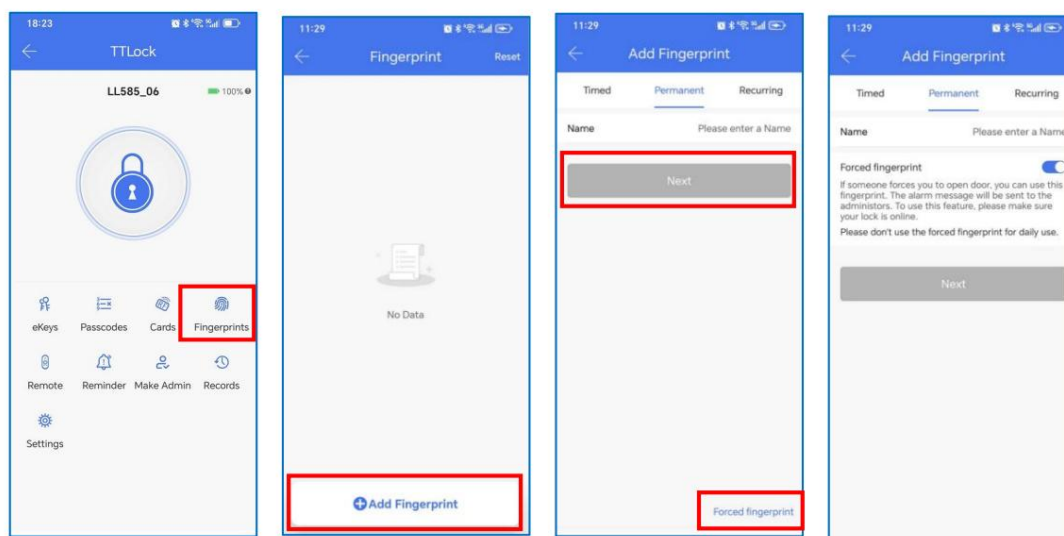

2


4

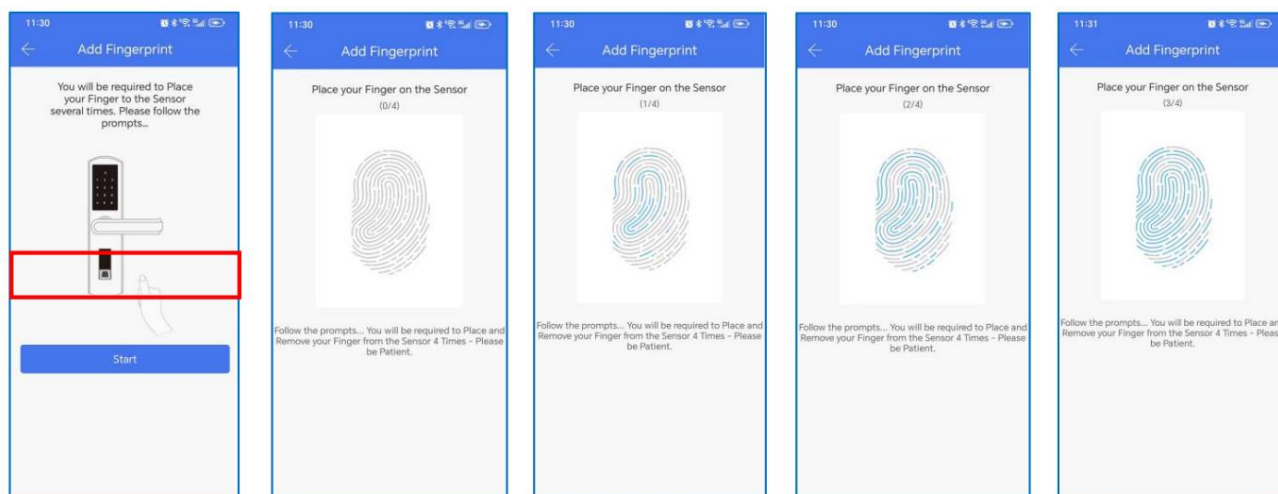

4.9. Odoslanie elektronických kľúčov

Kliknite na „eKeys“, ako je znázornené na obrázku, a môžete poslať eKey ostatným používateľom TTlock na autorizáciu odomknutia (prijímač si musí stiahnuť aplikáciu a nastaviť ju) účet. Vyberte formát elektronického kľúča (časovo obmedzený, trvalý, jednorazový, opakujúci sa). Zadajte účet príjemcu TTlock, nastavte názov a čas platnosti eKey. zvolte, či chcete povoliť alebo zakázať vzdialené odomykanie, či je to oprávnený správca alebo nie autorizované, ako je znázornené na obrázku. Odoslať. Účet príjemcu má Bluetooth odomknúť povolenie.

Správca eKeys môže vymazať ekey, resetovať ekey, odoslať a upraviť ekey a zároveň môže vyhľadávať záznam zámku.

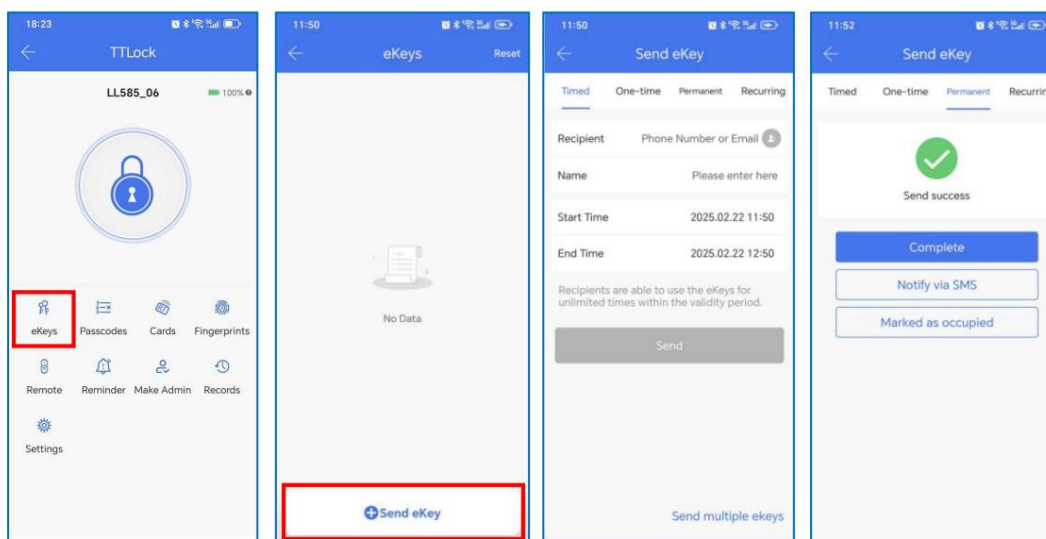


2

4

4.10. Odomknutie záznamov

Kliknite na „Záznamy“ a môžete si zobrazit' záznam o odomknutí, ako je znázornené na obrázku. Nevidíte operácia zaznamenáva možné dôvody:

1. Zámok nie je pripojený k internetu, takže záznamy o karte s prístupovým kódom, odtlačku prsta a iných metódach otvárania dverí nie je možné nahrat' v reálnom čase.
2. Záznamy sa môžu uchovávať iba po určité obdobie. Ak ich potrebujete uchovávať historické záznamy, môžete ich exportovať.

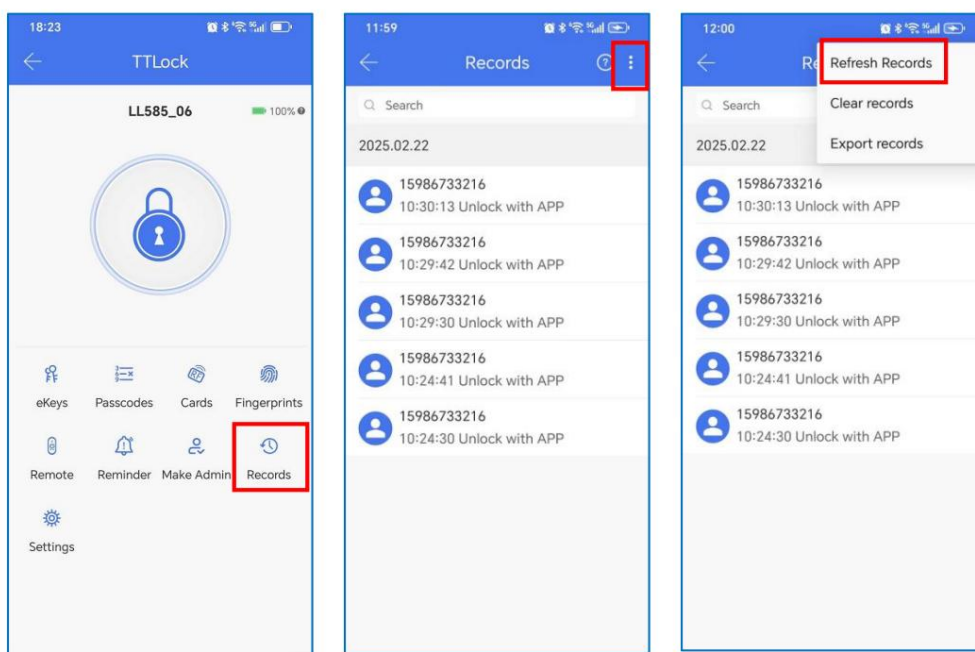

2

5. Brána (voliteľná)

Zámok TT je priamo pripojený cez Bluetooth, preto nie je napadnutý... sieť. Brána je mostom medzi inteligentnými zámkami a domácimi sieťami Wi-Fi. Prostredníctvom brány môže používateľ na diaľku zobrazíť a kalibrovať hodiny zámku, prečítať si záznam odomknutia. Zároveň môže na diaľku vymazať a upraviť heslo.

5.1 Pridanie brány

Light Status



When the gateway is powered on:


- Light flashes alternately in red and blue: Stand-by mode, ready for pairing
- Blue light: Working mode
- Red light: Network failure

Pair the Gateway with APP

1 Activate the APP



2 Press "≡"




3 Select [Gateway]



4 Select [G2]



5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue




7 Add Gateway



8 Select the network and fill in the password



6 Press "+" sign



9 Add complete

⚠ Notice: If times out, please power off and try it again.

5.2 Manuál

Po krátkom čase môžete vidieť, ktoré zámky sú v ich dosahu. aplikácie. Po prepojení zámku s bránou je možné zámok spravovať prostredníctvom brána.

1. Ako čítať záznamy operácií? V časti Záznamy v hlavnom rozhraní.	
2. Prečo ho nemôžem odomknúť po otvorení režim prechodu?	Musíte vykonať overenie odomknutia v akúkoľvek metódu, než bude mať režim prechodu efekt.
3. Aký je účel Auto Zamknúť?	Môžete nastaviť, ako dlho sa má zariadenie uzamknúť po odomknutí.
4. Po inštalácii, dotykové snímanie klávesnica, obrazovka nereaguje	a) V tomto prípade najprv skontrolujte, či je kľúč a záporné elektródy batérie majú boli nainštalované hore nohami, či už batéria má dostatok energie b) Odstráňte zadný panel a skontrolujte, či je pripojený. c) Na odstránenie vyššie uvedenej situácie potrebujete Ak chcete zámok odstrániť, skontrolujte, či sú časti tela zámku sú stlačené a znova zapojiť.
5. Nedá sa zaregistrovať odtlačok prsta	Skontrolujte prsty, či nie sú znečistené alebo opotrebované, skontrolujte hlavica na odtlačky prstov na zámku na nečistoty a olej, škvrny atď. Skontrolujte, či funguje odtlačok prsta správne (Stlačte, aby ste zistili, či sa nejaké prejavia).
6. Aký je dôvod, prečo inteligentný zámok spotrebúva rýchlu energiu?	a) Vysoká spotreba energie v pohotovostnom režime. b) Skrat.
7. Na stlačenie tlačidla nereaguje kľučka na vonkajšej strane dverí a odomknutie sa normálne vnútri dverí, ale overenie je normálne a motor je normálny.	Môže to byť smer trojuholníka na spojke bola chyba, prosím skontrolujte opravu.
8. Koľkokrát bude heslo bude uzamknuté? Ako dlho to trvá zamklo sa to?	Zadajte nesprávne heslo viac ako 5-krát riadok, klávesnica sa uzamkne na 90 sekúnd.